





NOTICE SIMPLIFIE POUR MOTEUR ENTERRE

1 Implantation

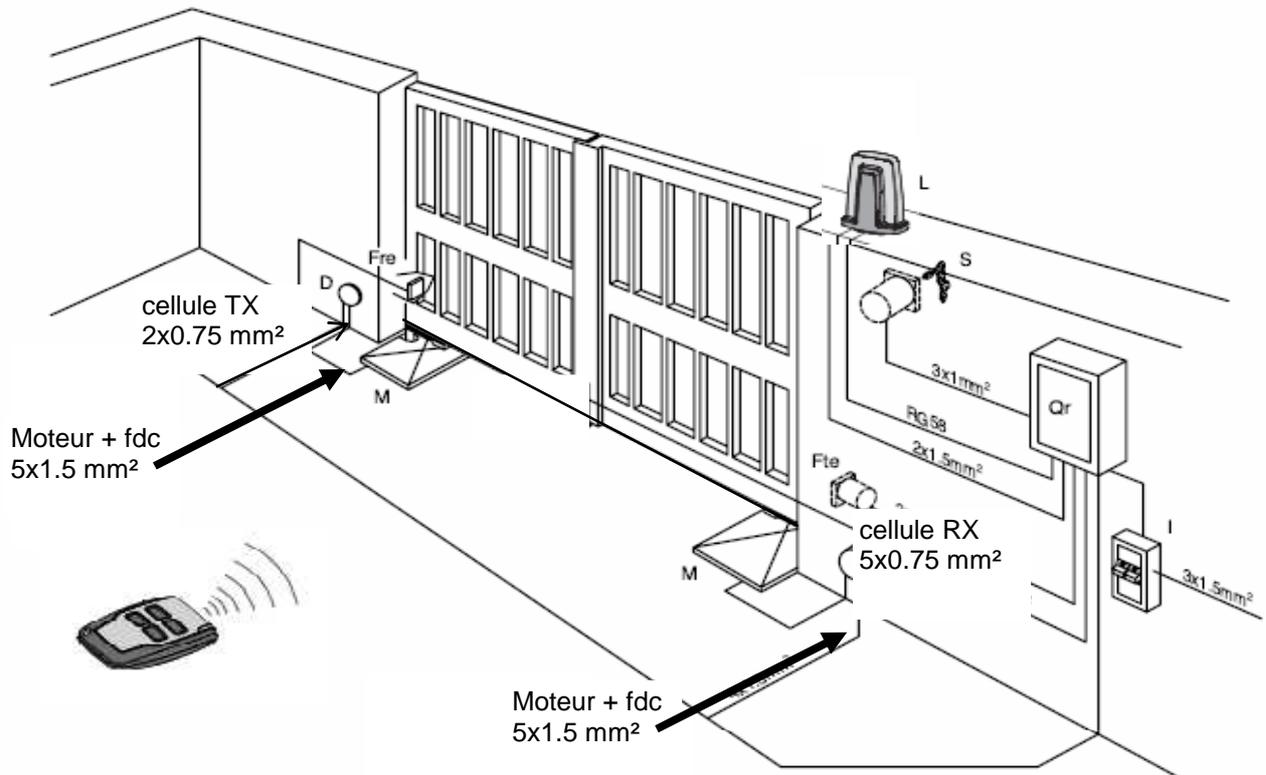


2 Positionnement des caissons


Important:
Les caissons doivent être alignés

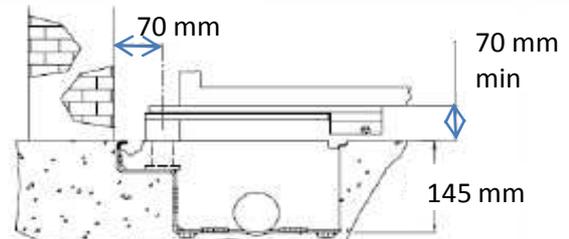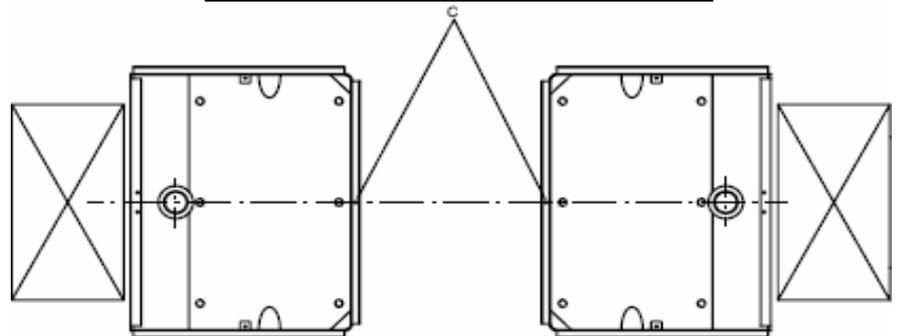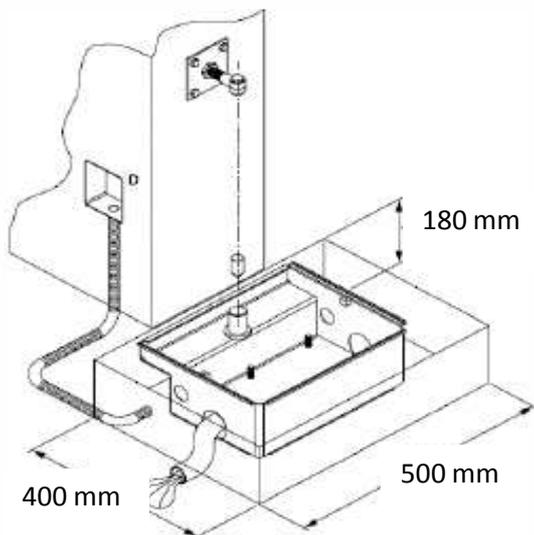


Les câbles du moteur et des fins de courses doivent arriver à la boîte D

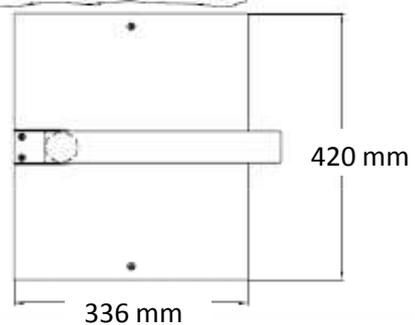

3 Montage fins de courses

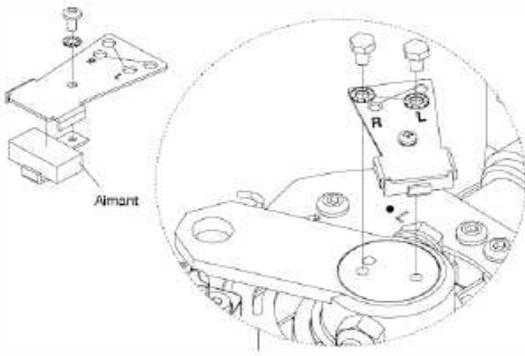


Fixer l'aimant sur la plaque comme indiqué dans le dessin puis monter l'ensemble sur l'arbre de sortie du motoréducteur et individualiser la position en diagonale des trous (R- L) pour la fixation à droite ou à gauche. Fixer les capteurs de fin de course puis les régler en ouverture et fermeture totale.

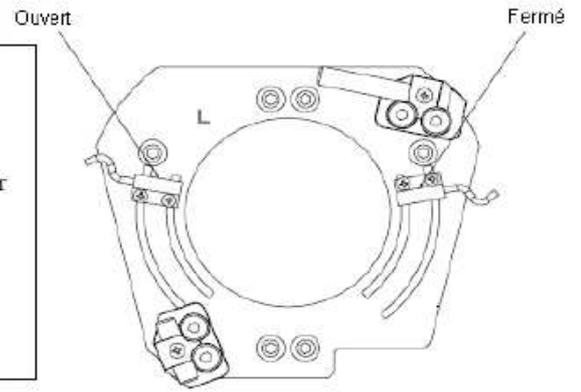

4 Câblage


THALIA	L	N	10	11	42	14	15	43	20	21	50	51	50	52	70	61	71	72	73	62	26	27	41	42	43	45	44	Y	#
			+	-		-	+																						
	2			P			D		F		A		A		C	S	S	P	F	C	A	C	F	F	F	F			A
	2			r			e		e		l		l		O	T	O	H	A	O	A	C	C	C	C			N	
	0			e			x		x		i		i		M	A	T	O	F	C	U	C	F	F	F			T	
	V			m			i		c		m		m		R	P	T	A	O	3	F	O	F	F			E		
				i			é		l		e		e		A			C	F	C	R	D	F	F			N		
				e			m		i		t		t		E			L	A	M	E	E	E				N		
				r		Fc	o		g		2		2					L	P	O	O	O	O				E		
				o			u		n		4		4					S	I	N	O	C	O	O					
				u			v		t		V		V																
				v			r		a		V		V																
				r			a		n																				
				a			n		t																				
				n			t																						

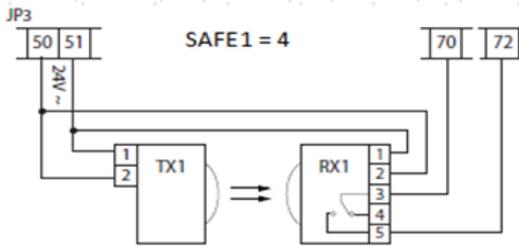

Laisser le pont entre 70 et 74
Laisser le pont entre 70 et 71



inv.sens.ouv ELI 250 BT
 Εἰς ἄρα Πωτορῆ - ΕἴYPE d'E ΠοτΕῦr - ΠωτορΕνεῦP - Πωτορ ΕῦPE - Εἰ ἴρα Πωτορ: 1

0 (ινε)

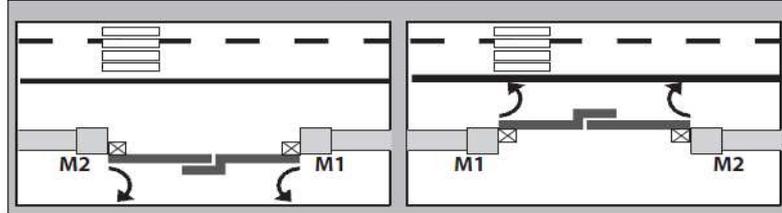

inv.direz.ap / open in other direct.
 inv.sens.ouv / inv.richt offnung
 inv.direcc.ap./ Omkering openingsrichting:

1 (ΕΗε)

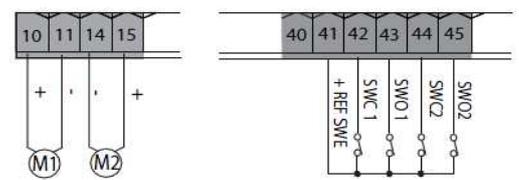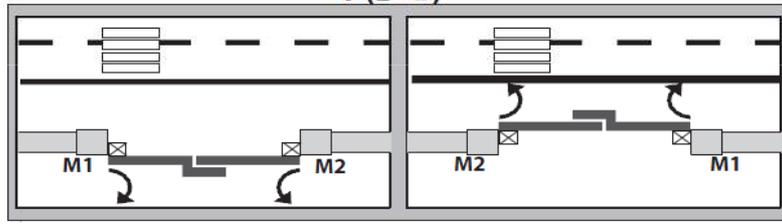


5 Essais du sens de rotation

Le vantail qui s'ouvre en premier doit être câblé sur 10 (marron) et,11 (bleu) et le second sur 15 (marron) et,14 (bleu).

Appuyer sur la touche en haut a gauche de la télécommande

Si les vantaux n'ont pas le même sens de rotation ; vérifier le + et le - des moteurs.

Appuyer sur OK pour acceder au menu simplifié.

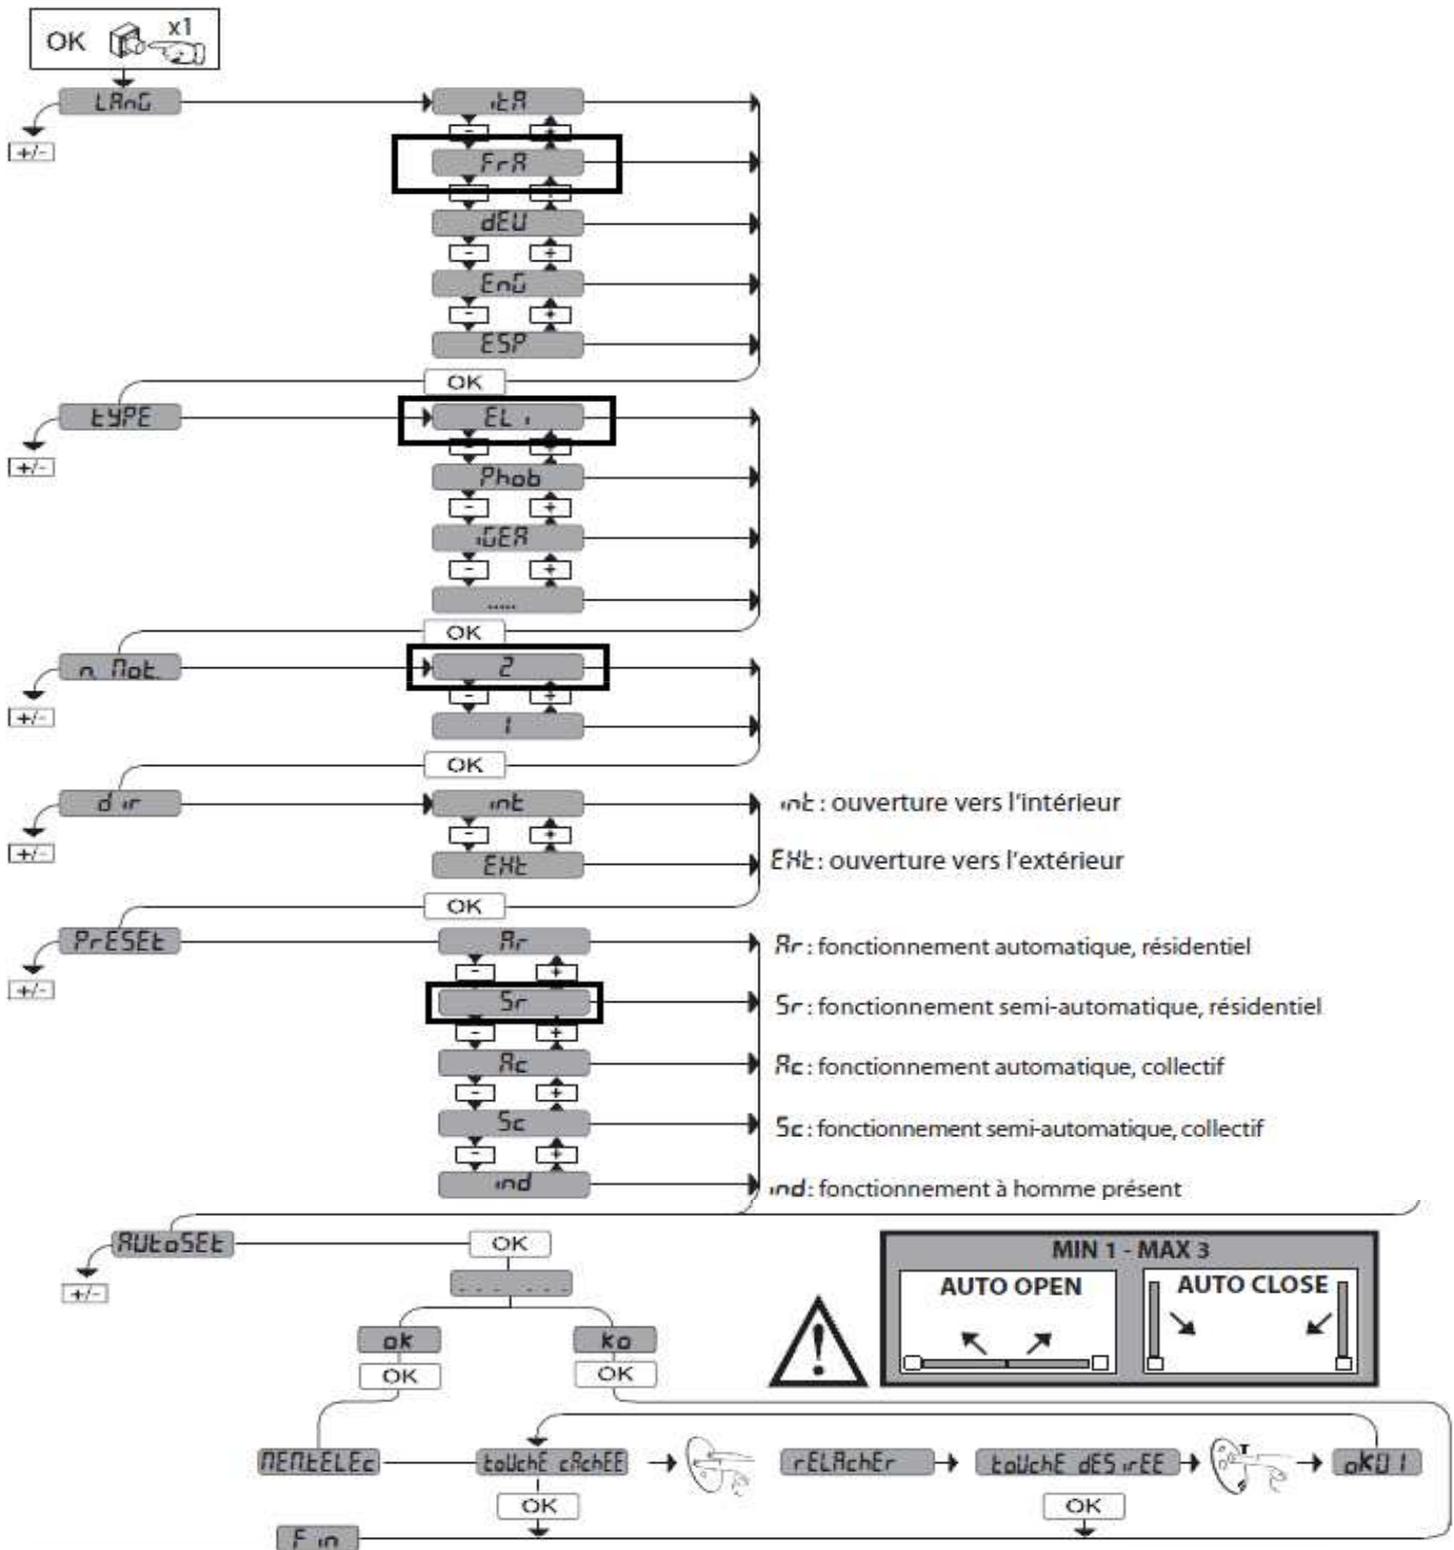

6 Affinage fins de courses

Déplacer les aimants pour corriger la position du vantail

7 Effectuer le reste du câblage, 20, 21, feux clignotant, Y, #, antenne et toutes commandes d'ouverture.

Essai de fonctionnement.

8 Montage cellules

Effectuer le câblage comme indiqué. ***Ne pas oublier de retirer le pont entre 70 et 72.***

La vérification de l'alignement doit se faire capot fermé (des cellules).

Essai. Les cellules doivent rouvrir le portail lorsque l'on coupe celles-ci en fermeture.

