
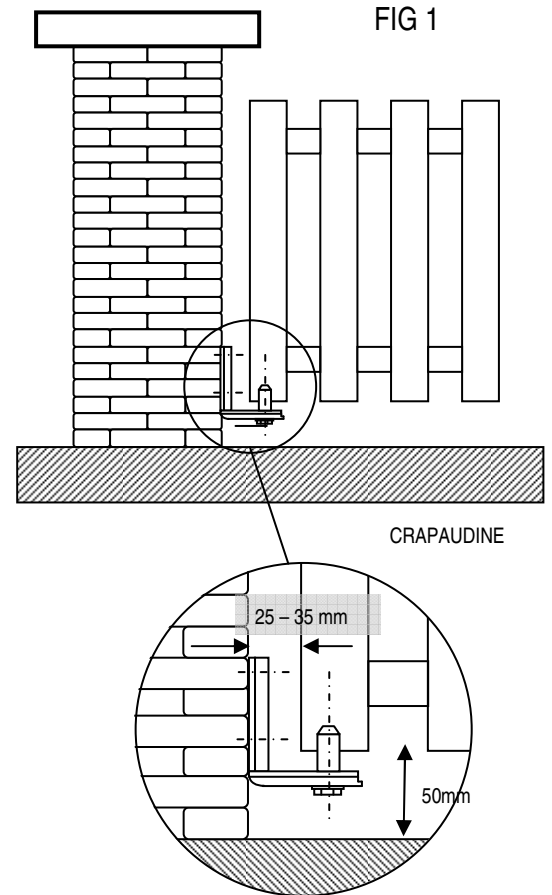


NOTICE DE POSE PORTAILS DE CLOTURE PVC

Portails ouvrant à la française avec accessoires à visser



1. Visser les deux gonds du bas en laissant 50 mm entre le niveau du seuil fini et le repos du pivot en aluminium, et 25 à 35 mm de jeu latéral entre le portail et le poteau de votre clôture (voir FIG 1).
Attention, le jeu central entre les deux vantaux doit toujours être compris entre 10 et 25 mm.
2. Caler le portail d'aplomb et bien aligné, puis visser les gonds du haut en prenant soin de positionner l'axe au centre de la glissière afin de pouvoir bénéficier du réglage maximum (Voir FIG 2 et 3).

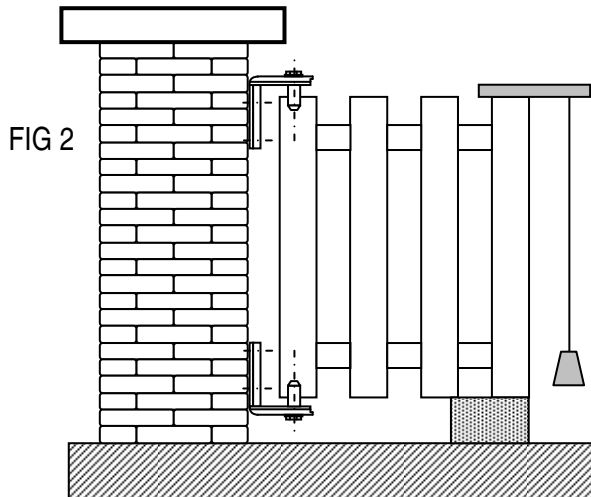

3. Après séchage définitif enlever le calage, procéder au réglage du sabot basculeur en laissant 40 mm entre le basculeur et les deux butées noires en caoutchouc (voir FIG 5). Ensuite poser celui-ci en alignant correctement les vantaux.



4. Régler si nécessaire, le jeu central et la hauteur à l'aide des gonds du haut, poser la béquille en enfilant le carré dans la serrure répartir le carré de part et d'autre, serrer les 2 vis. Affiner le réglage du sabot basculeur si nécessaire.

BEQUILLE

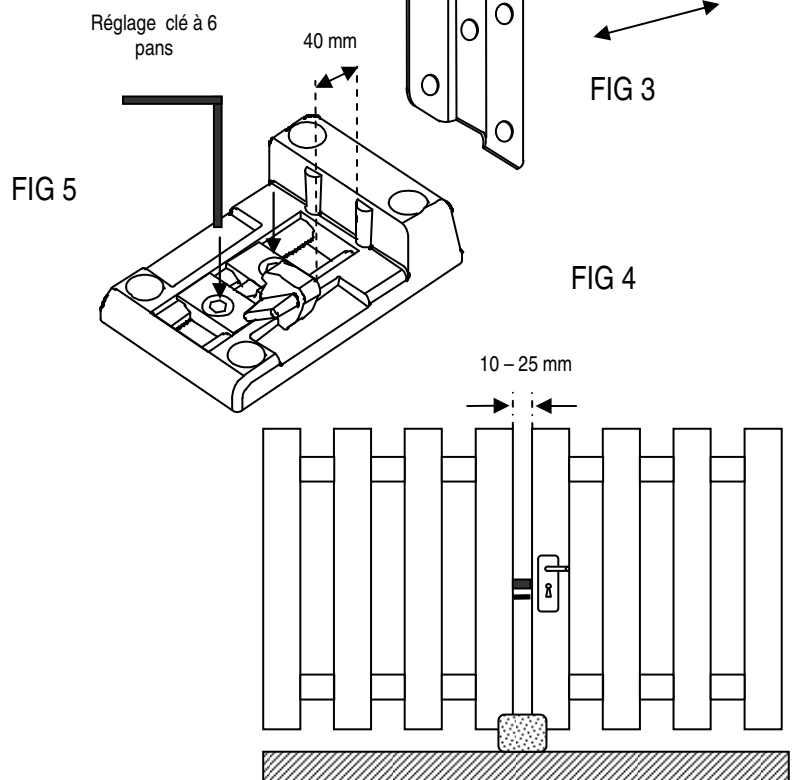



Portillons ouvrant à la française avec accessoire à visser



1. visser le gond du bas en laissant 40 mm entre le niveau du seuil fini et le repos du pivot en aluminium, et 25 à 35 mm de jeu latéral entre le portail et le poteau de votre clôture (voir FIG 1).

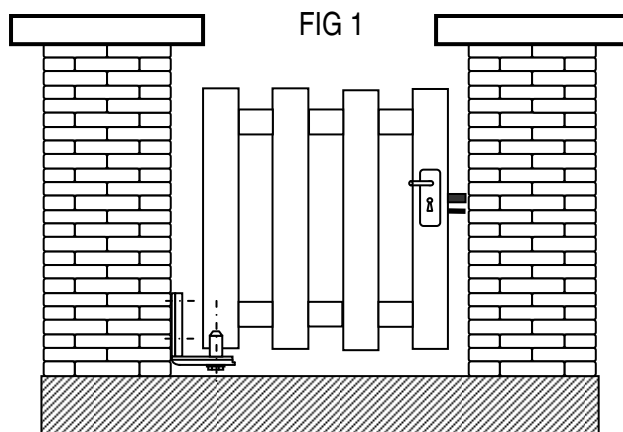


2. Caler le portillon d'aplomb, puis visser le gond du haut en prenant soin de positionner l'axe au centre de la glissière afin de pouvoir bénéficier du réglage maximum (Voir FIG 2 et 3).

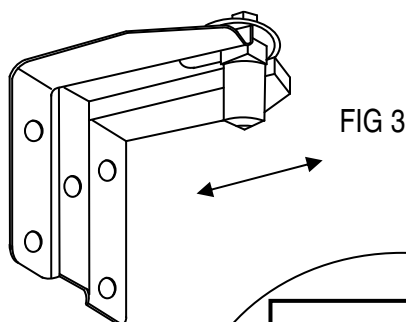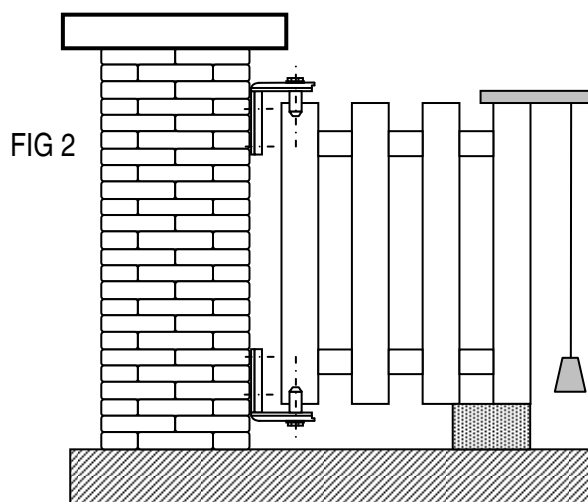

3. Enlever le calage, régler le jeu côté serrure à l'aide du gond haut, fixer la gâche (qui sert également de butée) à l'aide de deux chevilles et de deux vis (non fournies) avec le coté fraisé de la lumière contre le poteau de votre clôture.

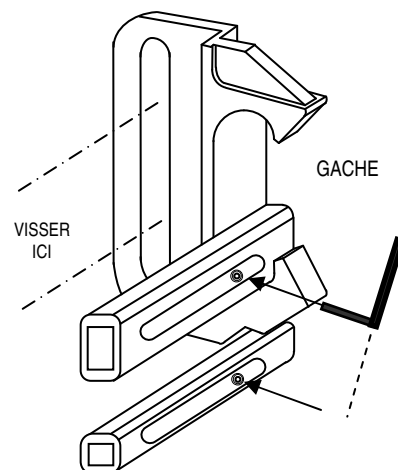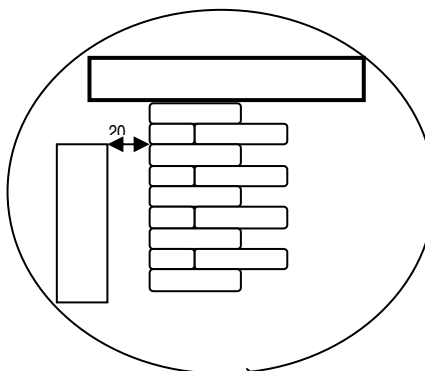

1. Poser la béquille en enfilant le carré dans la serrure répartir le carré de part et d'autre, serrer les 2 vis.

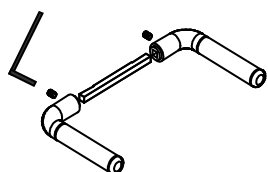

BEQUILLE

